

# МИТСУБУСИ




# ЛАНСЕР

**Для установки сигнализации на данный автомобиль  
необходимо снять накладку порога и кик панели**



**получаем доступ к жгуту проводов в пороге  
находим белый провод (-) концевики всех дверей  
и зелёный провод (+) тормоз**

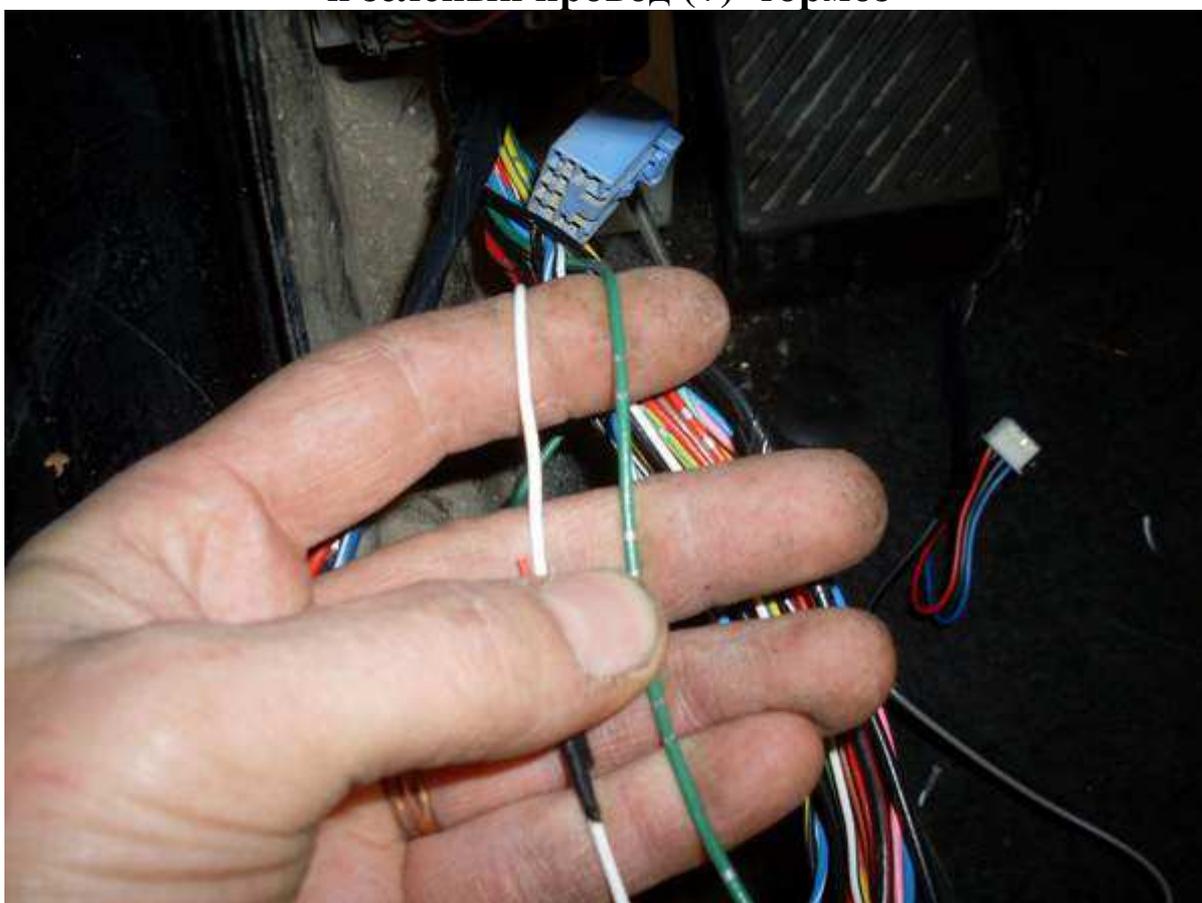


**устанавливаем антенну**



**и светодиод**




**снимаем щиток приборов, сначала фальш панель щитка –два самореза**

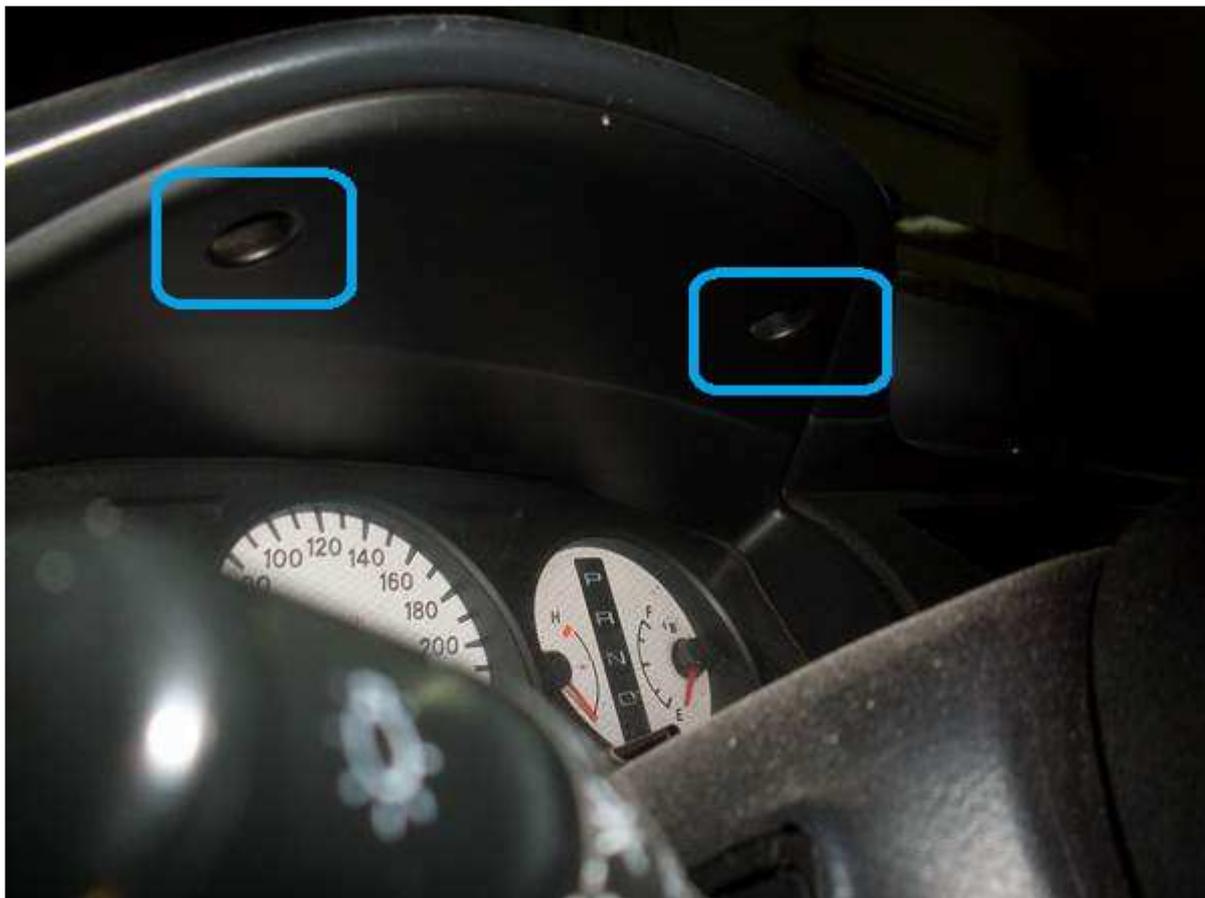

**далее снимаем щиток приборов**



**получаем доступ к разъёмам за щитком подключаем генератор(+)**

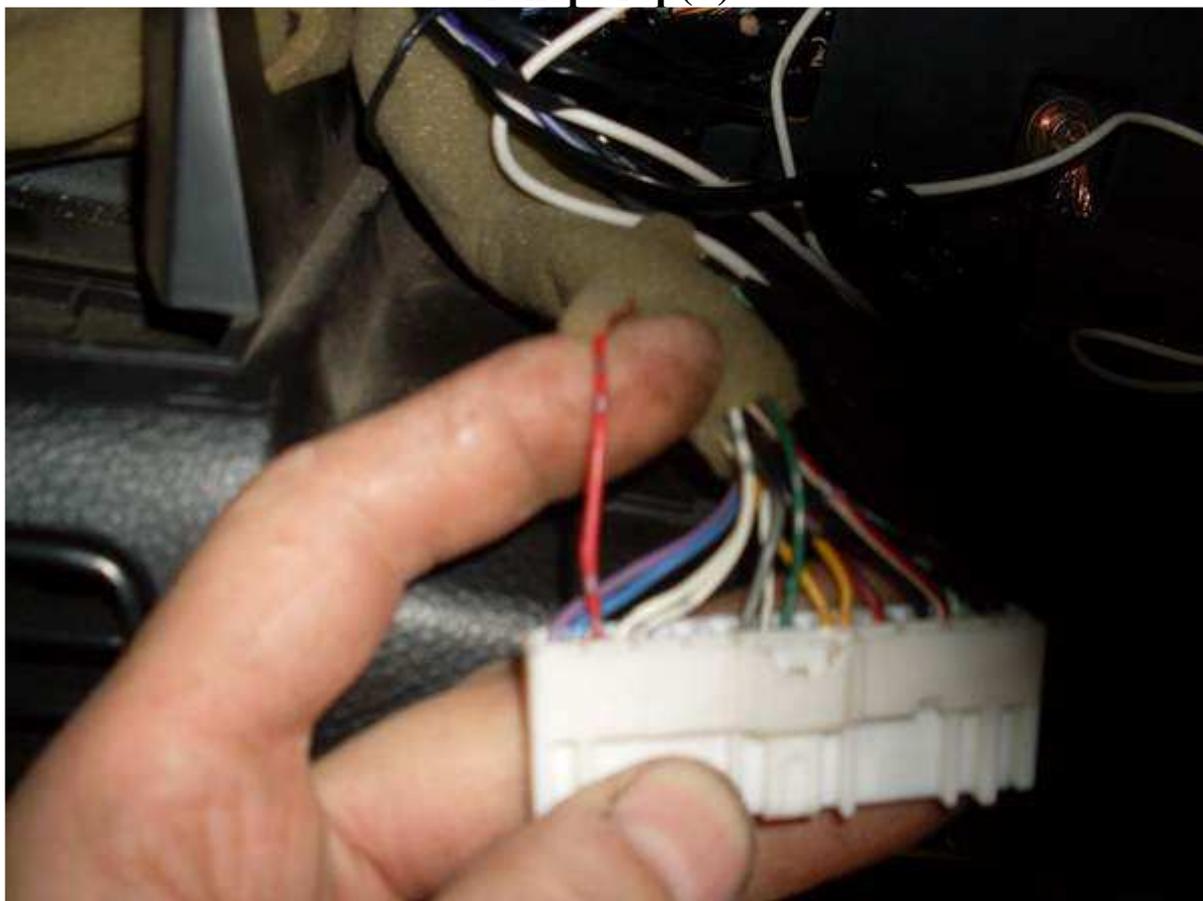

**в левом разъёме красный провод (+) и в этом же разъёме провод поворотов одной стороны светло/зелёный(+) и во втором розовый(+) далее снимаем кожух рулевого вала**



**три самореза**

**снимаем крышку подторпедника**




**два самореза снизу . вынимаем мини-бардачёк – за ним ещё  
один болт**






**снимаем крышку и далее отщёлкиваем разъёмы и снимаем ручку открытия капота**

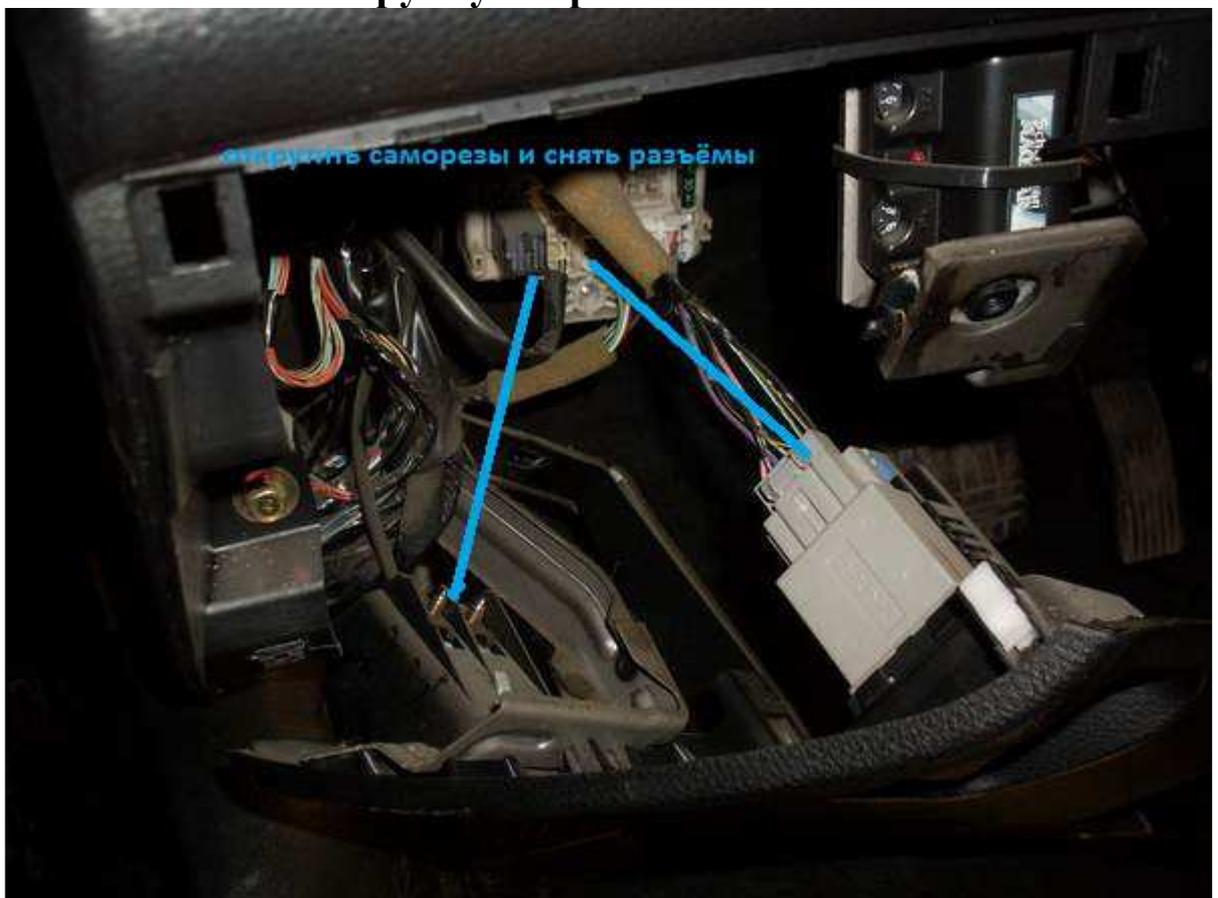

**получаем доступ к блоку предохранителей – правый нижний  
разъём находим провода центрального замка**

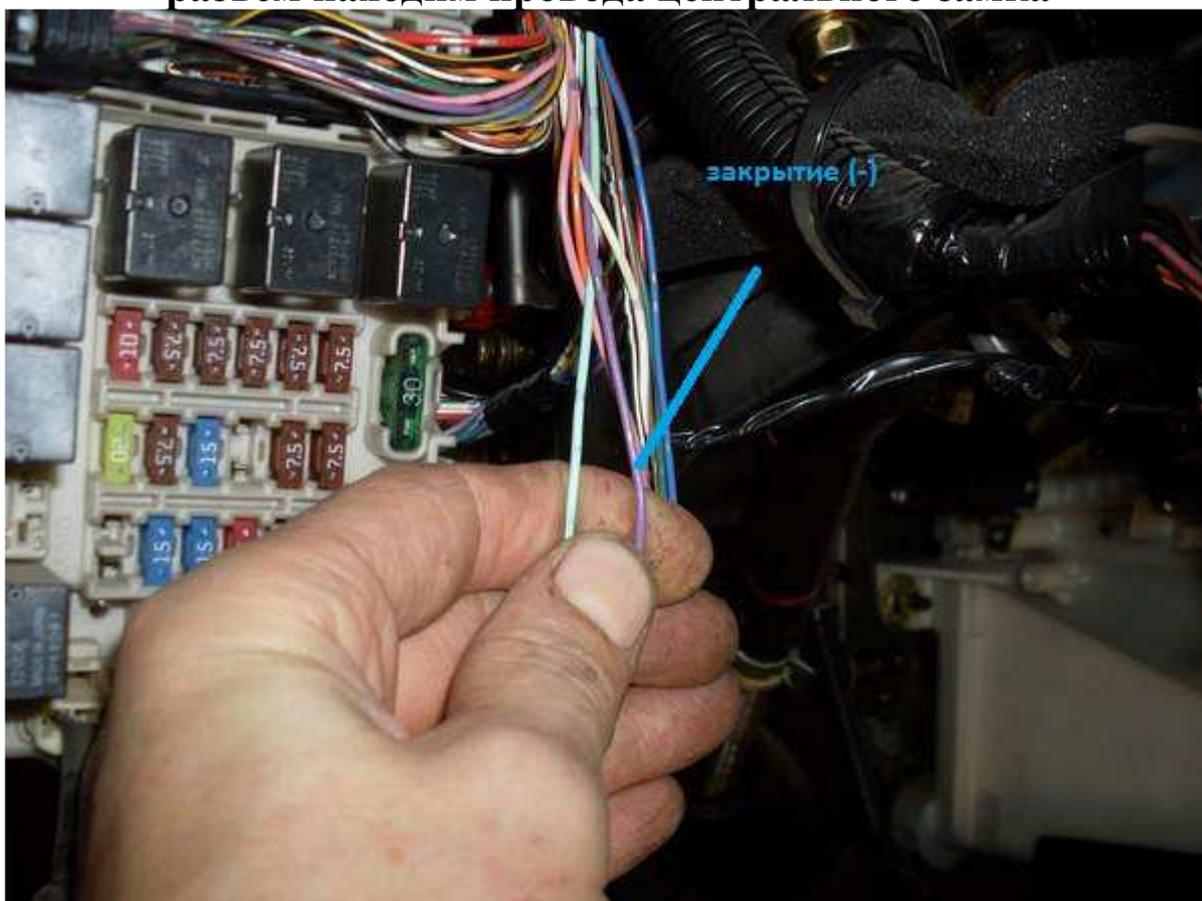

**светло/зелёный (-) открытие , фиолетовый (-) закрытие  
снимаем разъём замка зажигания**



**подключаемся к замку зажигания по следующей схеме**



**прокладываем жгут проводов под капот через штатное резиновое уплотнение**



**устанавливаем сирену**



**концевик капота и датчик температуры**

